



Funktions- und Maßskizze für Kleinkläranlagen BIO-225/WB-S3 / 35 bis 50

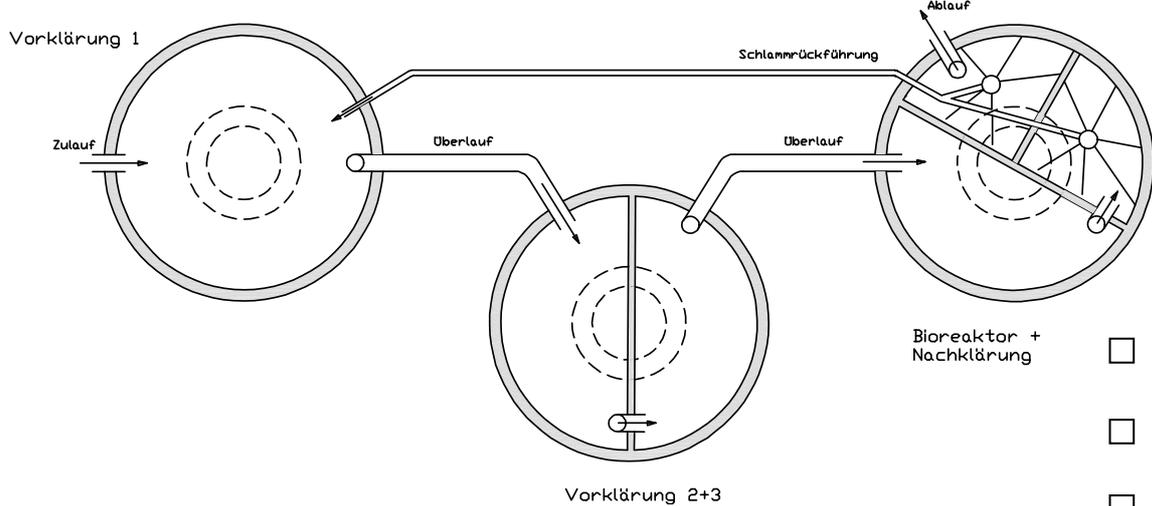

**DN 2250**  
**S3 / Beton**

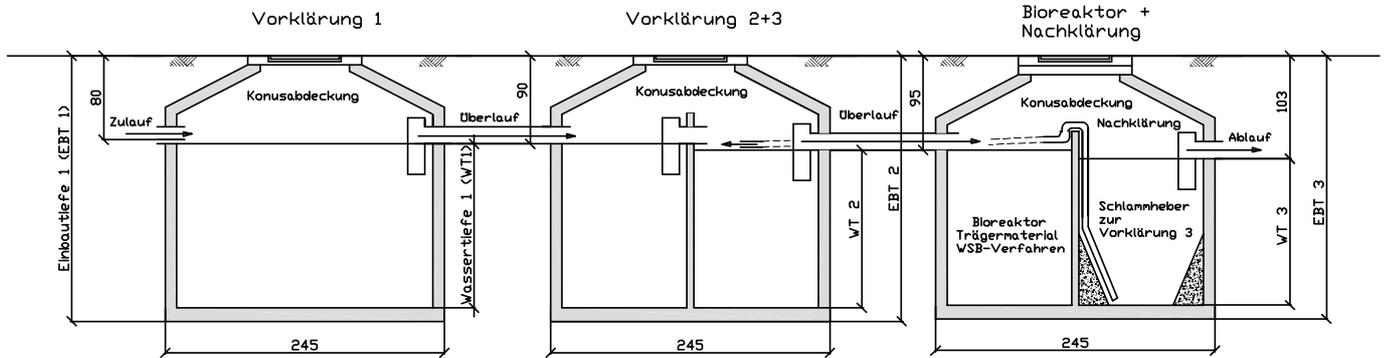

**Optionen:**

- Abdeckung Kl. A (flache Abdeckung, begehbar)
- Abdeckung Kl. B (12,5 t, PKW-befahrbar)
- Abdeckung Kl. D (40,0 t, LKW-befahrbar)
- Vormontierter Behälter (bis max. 6,6 t)
- Leichtes Bodenteil (2,5 t)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:

Z-55.61-392 (Klasse C), Z-55.61-391 (Klasse N)



Typ	Größen Klasse	1. Behälter (Vorklämung 1) DIN 4034 Teil 2			2. Behälter (Vorklämung 2 und 3) DIN 4034 Teil 2			3. Behälter (Bioreaktor/Nachklärung) DIN 4034 Teil 2			Gewichte	
		Typ	WT 1 cm	EBT 1 cm	Typ	WT 2 cm	EBT 2 cm	Typ	WT 3 *) cm	EBT 3 cm	Gesamtgewicht t	Schwerstes Einzelteil t
BIO/WB-S3/35	35	1-Kammer	126	228	2-Kammer	126	228	2-Kammer	146	261	17,8	3,7 *
BIO/WB-S3/40	40	1-Kammer	151	253	2-Kammer	151	253	2-Kammer	171	286	19,3	3,5 *
BIO/WB-S3/45	45	1-Kammer	151	253	2-Kammer	151	253	2-Kammer	196	311	19,8	3,5 *
BIO/WB-S3/50	50	1-Kammer	176	278	2-Kammer	176	278	2-Kammer	221	336	21,4	3,1 *

Alle Maße und Gewichte für Konus-Abdeckung (begehbar)  
\*: Als Option leichtes Bodenteil (2,5 t) möglich

Abkürzungen:  
EBT = Einbautiefe / WT = Wassertiefe

\*): Als Wassertiefe 3 (WT 3) wird die Wassertiefe in der Nachklärung bezeichnet. Die Wassertiefe im Bioreaktor beträgt: "WT 3" + 5 cm.