
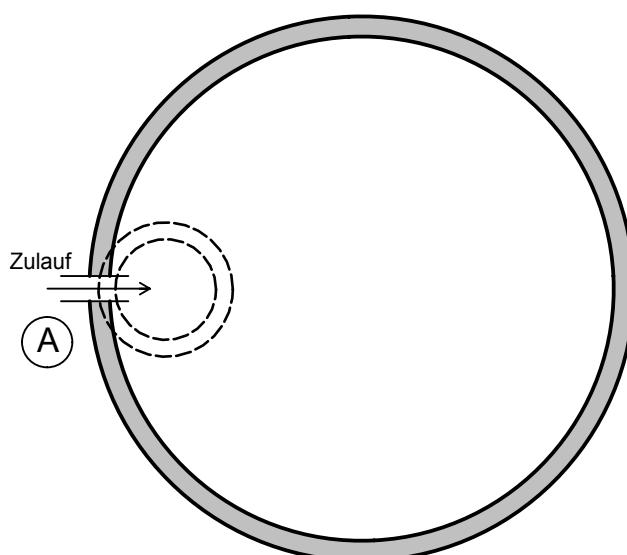


Behälter-Durchmesser : DN 3000

aus gütegeschützten
Stahlbeton-Fertigteilen
mit Innenbeschichtung

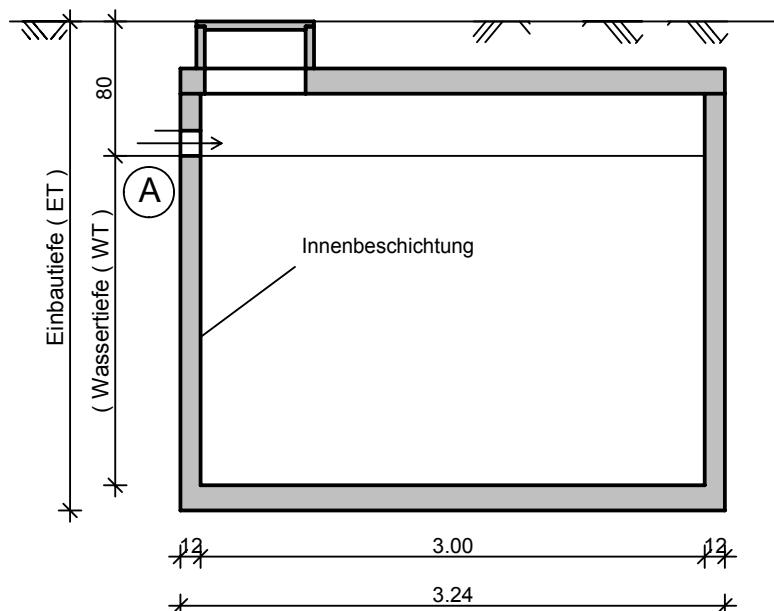

(A) Zulauf DN 150
bauseitig nach DIN 1986, Teil 1 entlüften

Optionen :

- Abdeckung Kl. B (12,5 t, PKW-befahrbar)
- Abdeckung Kl. D (40 t, LKW-befahrbar)

Abdeckungen nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229, begehbar (Klasse A15), Gewicht des Deckels < 65 kg
Fugen in plastischem Dichtmittel dichten (keinen Zementmörtel verwenden !)
Die Einbuanleitung für Silage-Sickersaft-Behälter ist zu beachten !

Betonbehälter mit begehbarer Abdeckung		Einbehälterausführung				
Typ		SB10/1	SB12/1	SB14/1	SB 15/1	SB17/1
Nutzinhalt	m³	10,0	11,8	13,6	15,3	17,1
Wassertiefe (WT)	cm	142	167	192	217	242
Einbautiefe (ET)	cm	238	263	288	313	338
Gesamtgewicht	t	11,7	12,4	13,1	13,8	14,5
schwerstes Einzelteil	t	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
schwerstes Einzelteil vormontiert	t	8,7	9,4	10,1	10,8	11,4