

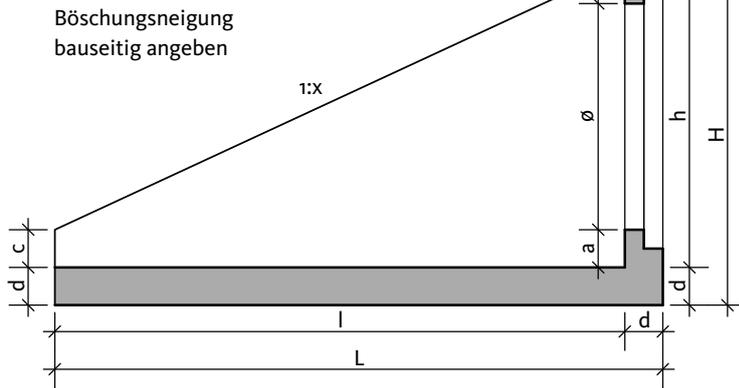
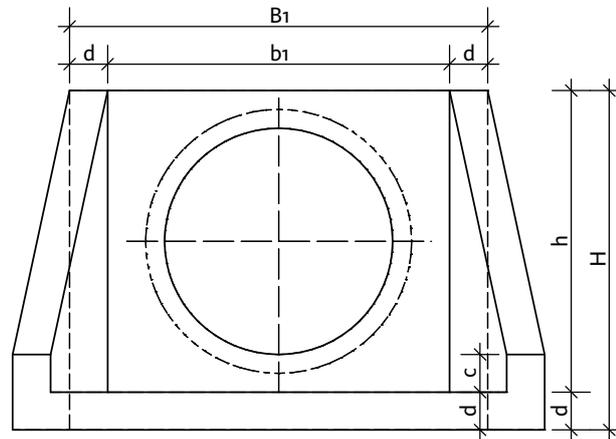
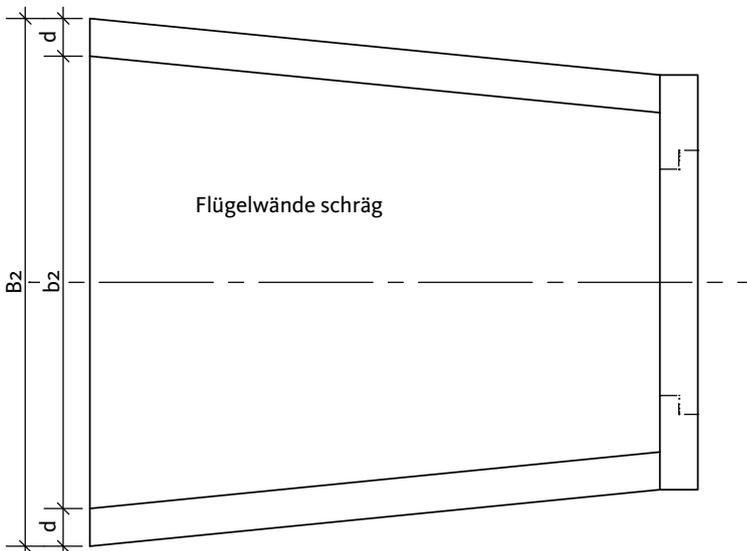
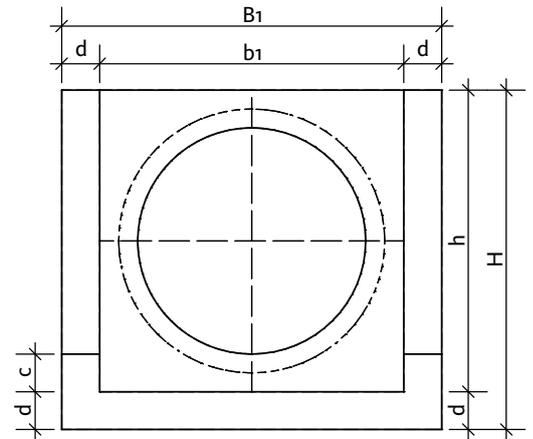


Ausführung bei größeren Rohrweiten auf Wunsch auch mehrteilig möglich für bauseitige Montage

Fertigteil mit Rohanschluß

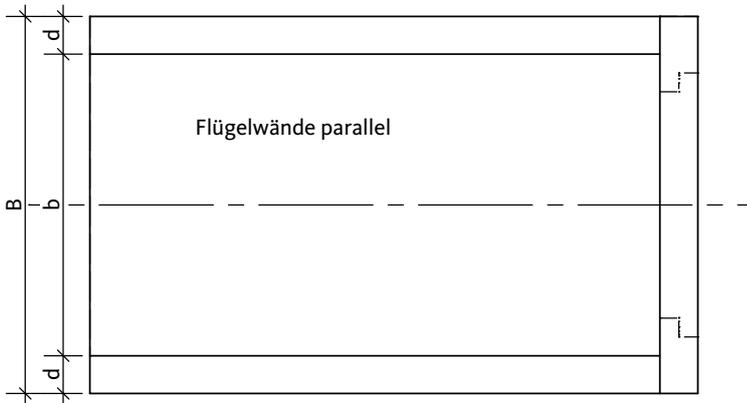

Fertigteil mit Freilaufklappe

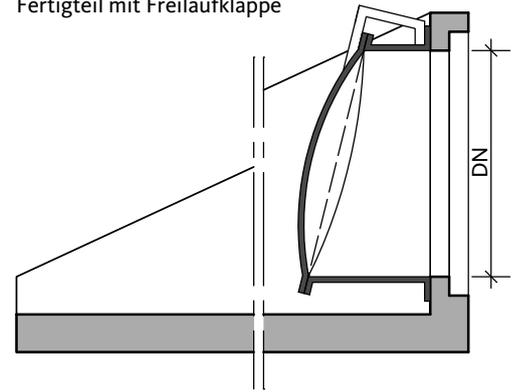

**Bauseitige Maßangaben**

- I = Kastenlänge i.L. \_\_\_\_\_ cm
- h = Kastenhöhe i.L. \_\_\_\_\_ cm
- b = Kastenbreite i.L. \_\_\_\_\_ cm
- b1 / b2 = Kastenbreite i.L. \_\_\_\_\_ cm
- a = Höhendiff. Rohr/Sohle \_\_\_\_\_ cm
- Ø = Rohrdurchmesser DN \_\_\_\_\_ cm
- Böschungsneigung 1: \_\_\_\_\_

**Konstruktionsmaße**

- L = Bauteillänge \_\_\_\_\_ cm
- H = Bauteilhöhe \_\_\_\_\_ cm
- B = Bauteilbreite \_\_\_\_\_ cm
- B1/B2 = Bauteilbreite \_\_\_\_\_ cm
- d = Wand- und Bodendicke \_\_\_\_\_ cm
- c = Aufkantung \_\_\_\_\_ cm
- Gewicht ca. \_\_\_\_\_ kg